


Osprzęt do koparek

*Wyburzenia, wykopy,
chwytyki, recykling*



FX3700




CHWYTAKI WIELOFUNKCUJNE

9 modeli koparek o wadze roboczej od 1,5 do 80 ton

Nowe chwytaki wielofunkcyjne serii GR są przeznaczone do przenoszenia, recyklingu i małych wyburzeń.

GR SERIA

- WYMIENNE PŁYTY ŚCIERALNE
- DWUSILNIKOWY NAPĘD OBROTNICTY (opcja)
- WBUDOWANY ZAWÓR NADMIAROWY
CYLINDER W PEŁNI ZABEZPIECZONY PRZED
ZANIECZYSZCZENIAMI PODCZAS ROZBIÓRKI
- WYMIENNE OSTRZA (400HB)

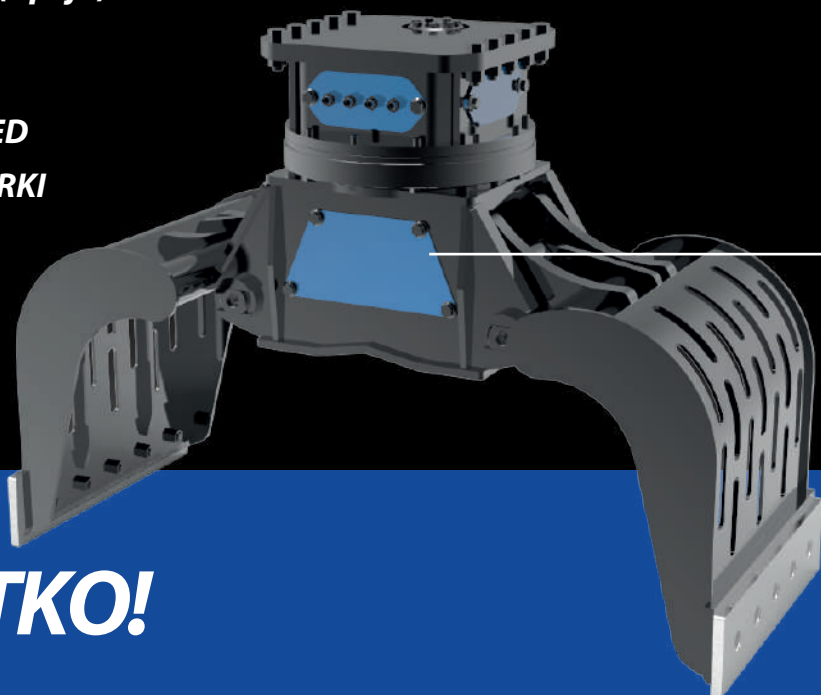

UCHWYĆ WSZYSTKO!


MODELE

		GR15	GR25	GR45	GR75
	T/LB	1.5-4/3300-8800	4-7/8800-15400	5-12/11000-26400	7-16/15400-35200
	KG/LB	145/319	240/529	380/837	700/1543
	L/MIN/GPM	15/4	20/5	25/6	45/12
	BAR/PSI	200/2900	200/2900	200/2900	210/3045
	°	360°	360°	360°	360°
	L/MIN/GPM	10-20/2-5	10-20/2-5	10-20/2-5	10-20/2-5
	BAR/PSI	80/1160	80/1160	80/1160	80/1160
A	MM/INCH	925/36	1170/46	1500/59	1635/64
B	MM/INCH	300/11	370/14	470/18	520/20
C	MM/INCH	685/27	825/32	1045/41	1130/44
L	MM/INCH	400/15	500/19	600/23	700/27


*Wszystkie ilustracje i dane liczbowe w niniejszym katalogu mają charakter wyłącznie orientacyjny i mogą ulec zmianie według naszego uznania i bez uprzedzenia. Dlatego też zastrzegamy sobie prawo do ich modyfikacji w celu ulepszenia i ciągłego rozwoju naszych produktów.

GR + (S)CHWYTAK STANDARDOWY GR + (D) CHWYTAK DO ROZBIÓRKI GR + (T) CHWYTAK Z ZĘBAMI

Rysunek techniczny

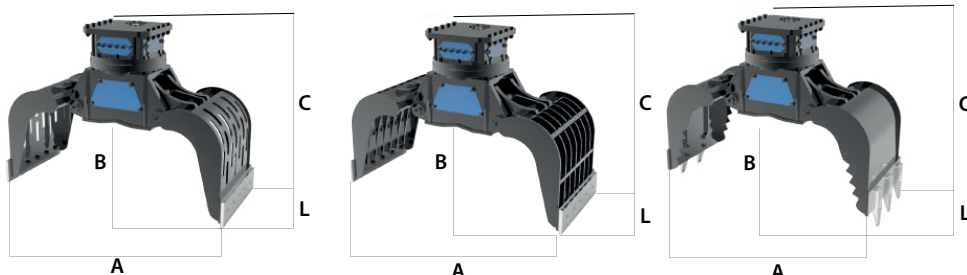

WWW.HAMMERSRL.PL



**DOWIEDZ
SIĘ
WIĘCEJ**

**WSZYSTKIE CZĘŚCI, KTÓRE W WIĘKSZOŚCI
PRZYPADKÓW ULEGAJĄ ZUŻYCIU, MOŻNA ŁATWO
WYMIENIĆ.**






DOSTĘPNE Z 3 RÓŻNYMI TYPAMI SZCZĘK

GR (S) STANDARDOWY CHWYTAK

GR(D) CHWYTAK DO ROZBIÓRKI

GR (T) CHWYTAK Z ZĘBAMI



ZWIĘKSZONE CIŚNIENIE DO 350 BAR



GÓRNICTWO I KOPALNICTWO



ROZBIÓRKA I RENOWACJA



BUDOWNICTWO



PRZEMYSŁ METALURGICZNY


GR100	GR150	GR200	GR350	GR600	
13-19/3300-8800	17-30/37400-66100	30-50/66100-110200	35-60/77100-132200	50-80/110200-176300	
1000/2204	1500/3306	2210/4872	2330/5136	4165/9182	
50/13	75/19	120/31	120/31	200/52	
300/4351	300/4351	350/5076	350/5076	350/5076	
360°	360°	360°	360°	360°	
10-20/2-5	30/8	40-60/10-15	40-60/10-15	40-60/10-15	
80/1160	80/1160	140/2030	140/2030	140/2030	
1780/70	1950/76	2325/91	2355/92	2700/106	
570/22	675/26	-	-	-	
1225/47	1550/61	1481/58	1496/58	1818/71	
800/31	1020/40	1250/49	1400/55	1500/59	

*Wszystkie ilustracje i dane liczbowe w tym katalogu mają charakter wyłącznie orientacyjny i mogą ulec zmianie według naszego uznania i bez powiadomienia. Dlatego zastrzegamy sobie prawo do ich modyfikacji w celu ulepszenia i ciągłego rozwoju naszego produktu.



The **KINSHOFER** *Group*
Simply Move The World

KINSHOFER 17^{FIRM} 7^{MAREK}

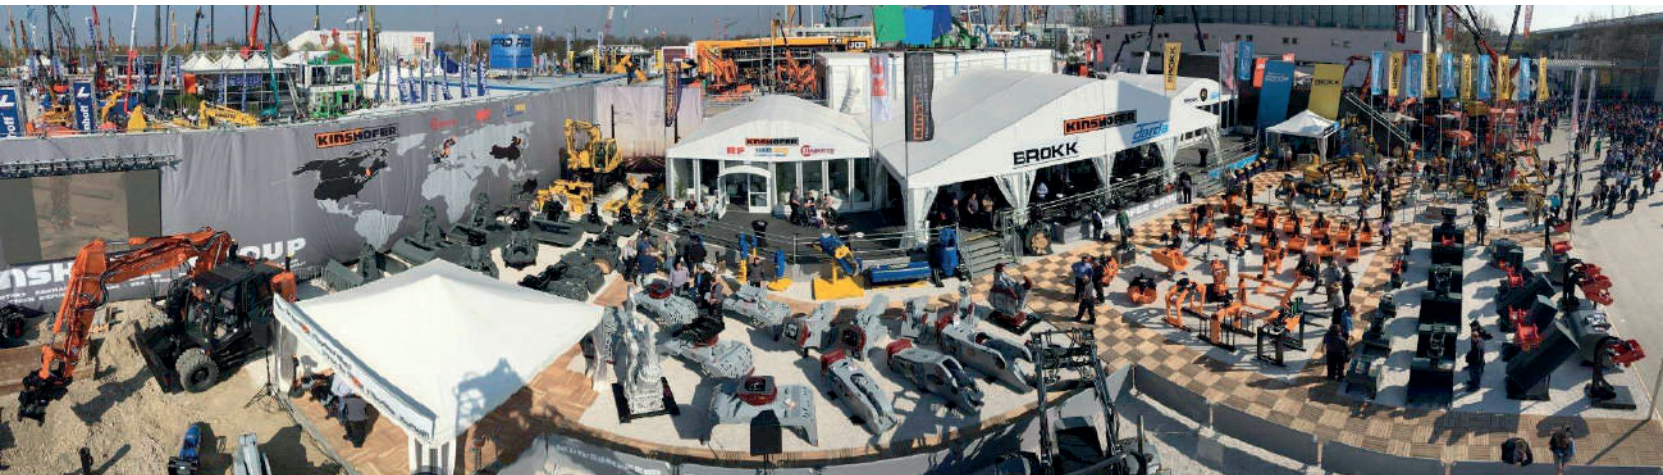

KINSHOFER

KINSHOFER
crane and excavator attachments



Zawór prędkości
Valvola di Velocizzazione
Speed Valve
Eilgangventil
Speed Valve
Valvula de Velocidad
Скоростной клапан



Intensyfikator mocy BOOSTER
Intensificatore di potenza BOOSTER
Power Intensifier BOOSTER
Druckverstärker BOOSTER
Intensificateur de puissance BOOSTER
Multiplicador de potencia BOOSTER
Интенсификатор давления



Waga urządzenia
Peso attrezzatura
Equipment weight
Eigengewicht
Poids de l'outil
Peso del implemento
Вес оборудования



Waga koparki
Peso escavatore
Excavator weight
Baggergewicht
Poids du porteur
Peso Escavadora
Вес экскаватора



Waga koparki - mocowanie ramienia
Peso escavatore - posto benna
Excavator weight - stick mounting
Baggergewicht - Loeffelstiehlmontage
Poids du porteur - au but du
Peso escavadora al segundo brazo
Вес экскаватора (Рукоять)



Waga koparki - montaż na wysięgniku
Peso escavatore - posto braccio
Excavator weight - boom mounting
Baggergewicht - Baggerarmmontage
Poids machibe - montage a la place du balancier
Peso escavadora al balancin

F3



Siła nacisku
Forza in punta
Tip force
Schliesskraft auf die Spitze
Force à la pointe
Fuerza en punta
Мощность на кончике

Długość ostrza
Lunghezza lama
Steel blade length
Messerlaenge
Longuer couteau
Anchura cuchilla
Длина ножей



Obrót ciągły 360°
Rotazione continua 360°
rotation
360° Kontinuierliche Rotation
Rotation continue 360°
Rotación continua a 360°
Непрерывное вращение на 360°



Przepływ oleju w obrocie
Portata olio della rotazione
Rotation oil flow capacity
Oelfluss der Rotation
Débit hydraulique rotation
Caudal de aceite necesario para la rotación




Ciśnienie obrotu
Pressione di esercizio rotazione
Rotation Pressure
Oeldruck der Rotation
Pression hydraulique rotation
Presión necesaria para la rotación
Давление ротации



Ciśnienie robocze koparki
Pressione di esercizio escavatore
Excavator working pressure
Oeldruck der Bagger
Pression hydraulique excavateur
Prèsion de la Escavadora
Давление откр./закр. челюстей



Przepływ oleju w koparce
Portata olio escavatore
Excavator oil flow capacity
Oelfluss der Bagger
Débit hydraulique excavateur
Caudal aceite de la Escavadora
Поток откр./закр. челюстей

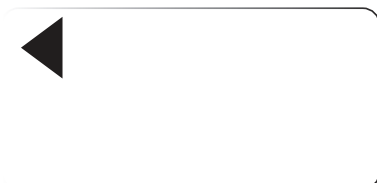

PODĄŻAJ ZA LIDEREM

WYPRODUKOWANO WE WŁOSZECH

WYBURZENIE
RECYKLING

LIDER W
WYBURZENIACH

TECNOLOGIA

WYSOKA WŁOSKA JAKOŚĆ

Adres - Maszków ul. Kolonia 160 32-095 iwanowice POLSKA



OBSŁUGA
MATERIAŁÓW Z
WYKOPÓW



0048 666 740 525



hammerbiuro@gmail.com



www.hammersrl.pl



ZADZWOŃ

0048 666 740 525



WWW.HAMMERSRL.PL



0048 666 740 525



hammerbiuro@gmail.com



www.hammersrl.pl

