


Osprzęt do koparek

*Wyburzenia, wykopy,
chwytyki, recykling*



FX3700




ŁYŻKI KRUSZĄCE

5 modeli koparek o wadze roboczej od 10 do 55 ton

- Bieg wsteczny: zapobiega blokowaniu materiału dzięki ruchowi płyty zgniatającej do przodu i do tyłu.
- Oszczędność: dzięki minimalnym wymaganiom przestrzennym i czasowym, minimalnemu zużyciu narzędzia i ponownemu użyciu skruszonego materiału.
- Wyższa wydajność dzięki solidnej konstrukcji Heavy Duty.
Czas obróbki i przygotowania materiału jest znacznie skrócony. Obsługa jednoosobowa nie stanowi problemu.
- Maksymalna elastyczność, mobilność i wszechstronne zastosowanie.
Szybka i łatwa zmiana części wymiennych

KB SERIA

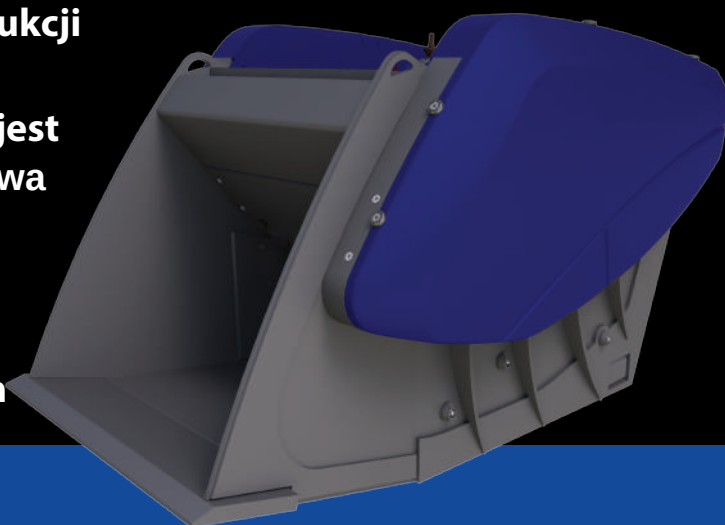

JAKOŚĆ KRUSZENIA

MODELE

		KB15	KB20	KB30	KB35	KB50
	T/LB	10-16/22000-35200	12-20/26400-44000	20-25/44000-55000	25-35/55100-77100	35-55/77100-121200
	KG/LB	1670/3681	2000/4400	3000/6613	4100/9000	6100/13448
	L/MIN/GPM	90-100/23-26	100-125/26-33	130-140/34-36	170-180/44-47	250-300/66-79
	BAR/PSI	220/3190	220/3190	220/3190	220/3190	220/3190
A*	MM/INCH	740/29	1100/43	1210/47	1450/57	1820/71
B*	MM/INCH	1800/70	1940/76	2210/87	2350/92	2570/101
C*	MM/INCH	1100/43	1300/51	1370/54	1390/55	1550/61
D*	MM/INCH	600/23	650/26	750/29	950/37	1250/49
E*	MM/INCH	450/17	500/19	510/20	525/21	570/22
Pojemność	m3	0.5	0.5	0.8	1.0	1.7

*Wszystkie ilustracje i dane liczbowe w niniejszym katalogu mają charakter wyłącznie orientacyjny i mogą ulec zmianie według naszego uznania i bez uprzedzenia. Dlatego też zastrzegamy sobie prawo do ich modyfikacji w celu ulepszenia i ciągłego rozwoju naszych produktów.

* A- szerokość łychi, B- długość łychi, C- wysokość łychi, D- szerokość wlotu, E - wysokość wlotu

WWW.HAMMERSRL.PL



Wyjątkowo wysoka wydajność kruszarek i wytrzymała konstrukcja łyżki zapewnia dużą wydajność przy niskich kosztach eksploatacji. Dzięki swojej solidnej i mocnej konstrukcji, nasza kruszarka jest w stanie obrabiać zarówno skałę naturalną, jak i materiały pochodzące z recyklingu.

Stosowanie najwyższej jakości materiałów jest podstawą naszej polityki. Dzięki płycie przełączającej specjalnie zaprojektowanej do montażu w górę zamiast w dół (jak w przypadku zwykłych łyżek kruszących, w których ruch jest „równoległy”), nasz system generuje agresywny ruch „8”, który umożliwia rozpoczęcie kruszenia w górnej części szczęki, a następnie tworzy kruszenie końcowe w dolnej części komory mielenia, gdy materiał wychodzi z kruszarki.

ZWIĘKSZONE CIŚNIENIE DO 300 BAR



GÓRNICTWO I KOPALNICTWO



ROZBIÓRKA I RENOWACJA



BUDOWNICTWO



PRZEMYSŁ METALURGICZNY



Większa moc dzięki systemowi podwójnej sprężyny.



Zoptymalizowana waga, a w szczególności odlewane wahadło w stanie stałym



Centralne smarowanie



OBROTOWA ŁYŻKA PRZESIEWAJĄCA

5 modeli koparek o wadze roboczej od 5 do 35 ton

Kompaktowa i wytrzymała konstrukcja łyżki przesiewającej zapewnia niezawodną wydajność przesiewania przy niskich kosztach eksploatacji. Ta maszyna umożliwia materiałom sklasyfikowanie i rozdzielenie na różnorodne frakcje.

Wymienne sita umożliwiają przesiewanie w różnych rozmiarach frakcji. Sita mogą być używane do wstępnego przesiewania (przed kruszeniem) lub do zasypów bezpośrednich (np. kanalizacji) lub sortowania.

Łyżki te są używane do pracy z naturalną skałą, do recyklingu i w rolnictwie. Mogą pracować również z ładowarkami (typu burtowego). Wszystkie komponenty zbudowane są z materiałów najwyższej jakości.

KR SERIA



PRZETWARZAJ I OSZCZĘDZAJ!

MODELE

		KR05	KR07	KR10	KR15	KR20
	T/LB	5-10/11000-22000	8-13/17600-28600	13-22/28600-48500	22-35/28600-77100	>35/77100
	KG/LB	350/771	640/1410	1220/2689	2320/5114	4600/10141
	L/MIN/GPM	25/6	75/19	75/19	125/33	125/33
	BAR/PSI	130/1885	130/1885	170/2465	170/2465	170/2465
A*	MM/INCH	900/35	935/37	1355/53	1850/73	2210/87
B*	MM/INCH	1150/45	1790/70	2390/94	3140/123	3740/147
C*	MM/INCH	940/37	1190/47	1600/63	2130/84	2230/84
D*	MM/INCH	700/27	800/31	1200/47	1600/63	2000/78
E*	MM/INCH	430/16	500/20	750/29	1100/43	1100/43
Pojemność	m3	0.4	0.61	2.0	4,8	7,5

*Wszystkie ilustracje i dane liczbowe w niniejszym katalogu mają charakter wyłącznie orientacyjny i mogą ulec zmianie według naszego uznania i bez uprzedzenia. Dlatego też zastrzegamy sobie prawo do ich modyfikacji w celu ulepszenia i ciągłego rozwoju naszych produktów.

*A- szerokość łyżki, B-długość łyżki, C-wysokość łyżki, D- średnica sita, E- głębokość sita

WWW.HAMMERSRL.PL



**DOWIEDZ
SIĘ
WIĘCEJ**

Łatwo wymienne akcesoria oraz części zużywalne

- Wysoka wydajność: różne wymiary sit.
- Szybka i łatwa wymiana sit.
- Zęby dla lepszego zachowania podczas nabierania
- Dodatkowe, wymienne płyty boczne - opcjonalnie
- Stała wydajność, nawet przy klejących materiałach, dzięki szczotce
- Opcjonalna kontrola przesiewania z wnętrza kabiny z wyświetlaczem, tak aby mieć widok na sita (kamera i wyświetlacz są ładowane przez baterię koparki).



ZWIĘKSZONE CIŚNIENIE DO 200 BAR



GÓRNICTWO I KOPALNICTWO



ROZBIÓRKA I RENOWACJA




BUDOWNICTWO




PRZEMYSŁ METALURGICZNY



**Kontrola
zgniatania**



Szczotka

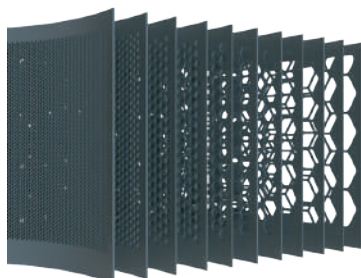

**Łatwa
wymiana
siatki**



The **KINSHOFER** *Group*
Simply Move The World

KINSHOFER 17^{FIRM} 7^{MAREK}



KINSHOFER

KINSHOFER
crane and excavator attachments



Zawór prędkości
Valvola di Velocizzazione
Speed Valve
Eilgangventil
Speed Valve
Valvula de Velocidad
Скоростной клапан



Intensyfikator mocy BOOSTER
Intensificatore di potenza BOOSTER
Power Intensifier BOOSTER
Drueckverstaerker BOOSTER
Intensificateur de puissance BOOSTER
Multiplicador de potencia BOOSTER
Интенсификатор давления



Waga urządzenia
Peso attrezzatura
Equipment weight
Eigengewicht
Poids de l'outil
Peso del implemento
Вес оборудования



Waga koparki
Peso escavatore
Excavator weight
Baggergewicht
Poids du porteur
Peso Escavadora
Вес экскаватора



Waga koparki - mocowanie ramienia
Peso escavatore - posto benna
Excavator weight - stick mounting
Baggergewicht - Loeffelstiehlmontage
Poids du porteur - au but du
Peso escavadora al segundo brazo
Вес экскаватора (Рукоять)



Waga koparki - montaż na wysięgniku
Peso escavatore - posto braccio
Excavator weight - boom mounting
Baggergewicht - Baggerarmmontage
Poids machibe - montage a la place du balancier
Peso escavadora al balancin

F3



Siła nacisku
Forza in punta
Tip force
Schliesskraft auf die Spitze
Force à la pointe
Fuerza en punta
Мощность на наконечнике

Długość ostrza
Lunghezza lama
Steel blade length
Messerlaenge
Longuer couteau
Anchura cuchilla
Длина ножей



Obrót ciągły 360°
Rotazione continua 360°
rotation
360° Kontinuierliche Rotation
Rotation continue 360°
Rotación continua a 360°
Непрерывное вращение на 360°



Przepływ oleju w obrocie
Portata olio della rotazione
Rotation oil flow capacity
Oelfluss der Rotation
Débit hydraulique rotation
Caudal de aceite necesario para la rotación




Ciśnienie obrotu
Pressione di esercizio rotazione
Rotation Pressure
Oeldruck der Rotation
Pression hydraulique rotation
Presión necesaria para la rotación
Давление ротации



Ciśnienie robocze koparki
Pressione di esercizio escavatore
Excavator working pressure
Oeldruck der Bagger
Pression hydraulique excavateur
Prèsion de la Escavadora
Давление откр./закр. челюстей



Przepływ oleju w koparce
Portata olio escavatore
Excavator oil flow capacity
Oelfluss der Bagger
Débit hydraulique excavateur
Caudal aceite de la Escavadora
Поток откр./закр. челюстей

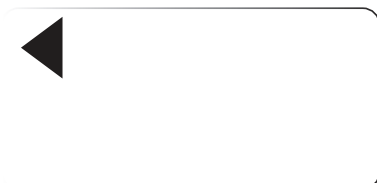

PODĄŻAJ ZA LIDEREM

WYPRODUKOWANO WE WŁOSZECH

WYBURZENIE
RECYKLING

LIDER W
WYBURZENIACH

TECNOLOGIA

WYSOKA WŁOSKA JAKOŚĆ

Adres - Maszków ul. Kolonia 160 32-095 iwanowice POLSKA



OBSŁUGA
MATERIAŁÓW Z
WYKOPÓW



0048 666 740 525



hammerbiuro@gmail.com



www.hammersrl.pl



ZADZWOŃ

0048 666 740 525



WWW.HAMMERSRL.PL



0048 666 740 525



hammerbiuro@gmail.com



www.hammersrl.pl

