


Rozbiórka wtórna pierwszej jakości

Zaprojektowany i zbudowany, aby osiągnąć
wysoką siłę kruszenia.
Tłok w pełni chroniony przed ewentualnymi
odłamkami podczas rozbiórki.
Zawór prędkości *opcjonalnie.
Łatwa wymiana części eksploatacyjnych.



Mining
& Quarrying

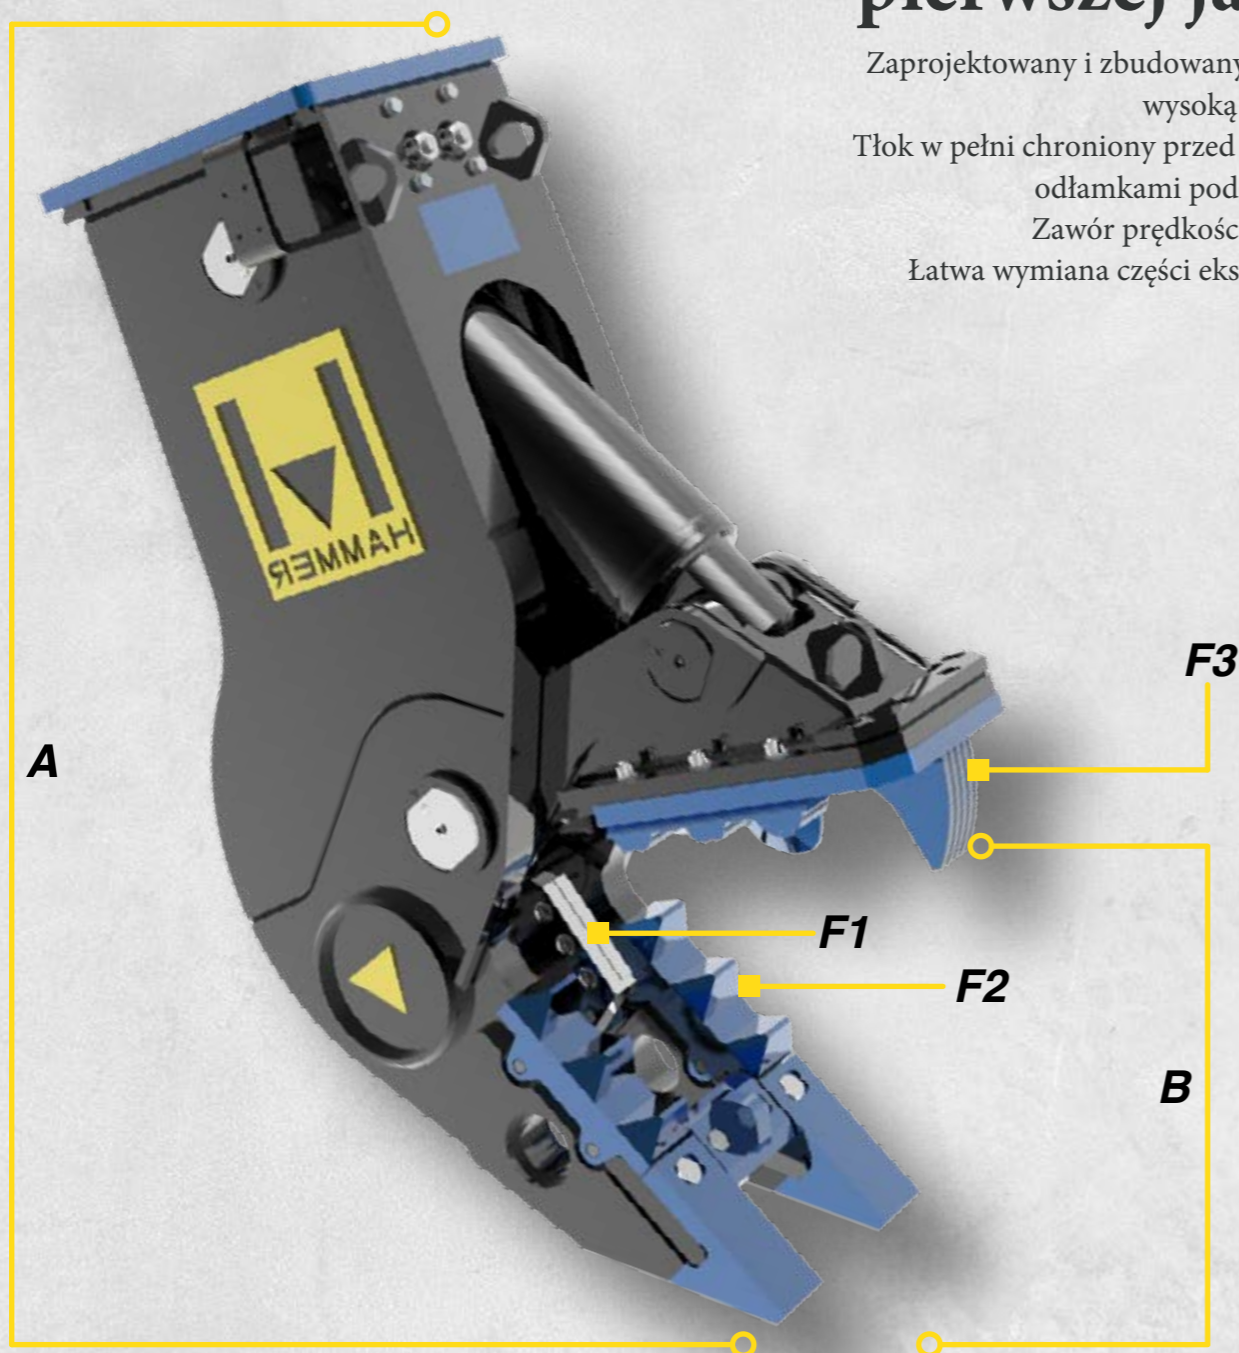


Demolition
& Renovation



Metallurgic
Industry




Construction



Recycling

Model		FPK16	FPK21	FPK32	FPK42
Waga koparki	t	15-25	20-35	27-45	35-60
Waga	kg	1600	2000	3000	4000
Przepływ oleju koparki	l/min	140-200	200-250	220-280	260-340
Ciśnienie robocze koparki	bar	350	350	350	350
A	mm	2090	2230	2450	2750
B	mm	745	840	980	1200
Długość ostrza ze stali	mm	200	200	300	300
F1	t	240	285	355	415
F2	t	100	125	155	200
F3	t	70	80	95	110
Ø Max	mm	35	45	55	70

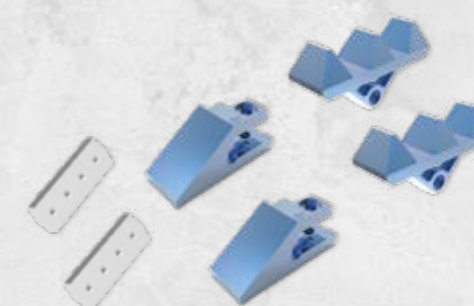

WSZYSTKIE CZĘŚCI,
KTÓRE NAJCZĘŚCIEJ
SIĘ ZUŻYWAJĄ,
MOŻNA ŁATWO
WYMIENIĆ

***OPCJONALNY ZAWÓR PRĘDKOŚCI**



ZAPROJEKTOWANE DO
ROBÓT WTÓRNYCH,
STATYCZNE ROZDRABNIACZE
MŁOTOWE MOGĄ ZARÓWNO
ROZBIJAĆ KONSTRUKCJE
ZBROJONEGO BETONU, JAK I
ODDZIELAĆ STAL.