

## OBROTOWA SZCZĘKA KRUSZĄCA

do koparek od 5 do 32 ton

### Brak ograniczeń dla rozbiórki

Obrót o 360°.

Zintegrowany zawór bezpieczeństwa, aby uniknąć skoków ciśnienia w obracającym się silniku.

Łożysko kulkowe dwuobrotowe (od modelu FR15 wzwyż).


Podwójny silnik dla dodatkowej mocy i precyzji.

(od modelu FR15 w górę).

Doskonały stosunek mocy i prędkości do masy.

Tłok w pełni zabezpieczony przed ewentualnymi odłamkami podczas rozbiórki.

Zaprojektowany i zbudowany aby uzyskać większą moc.

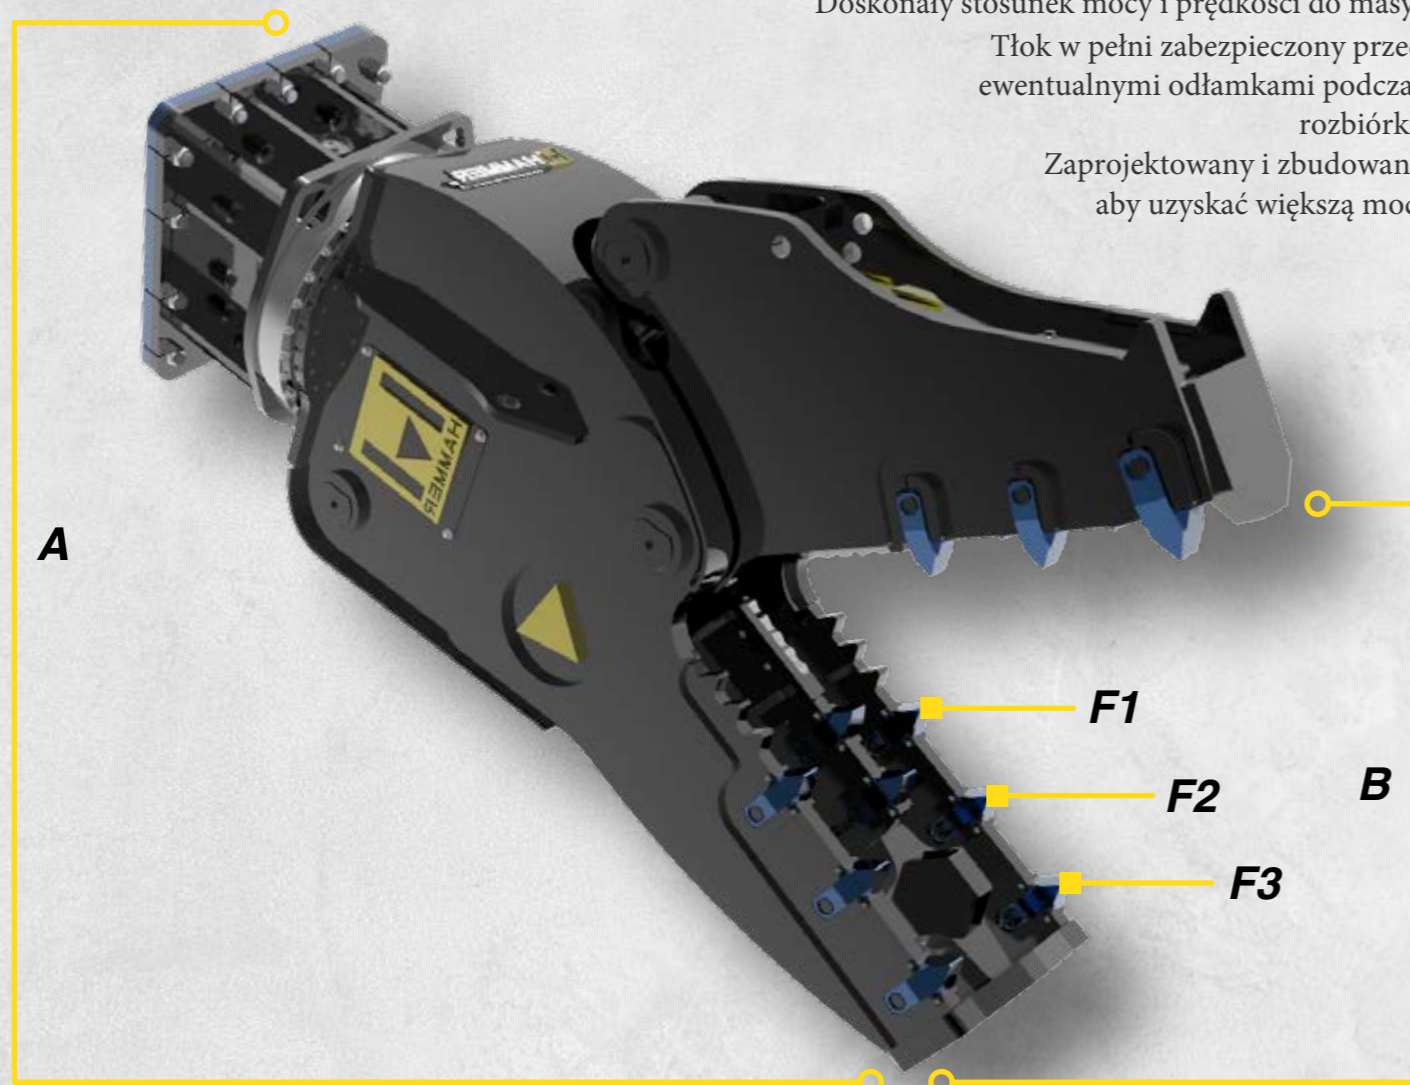

Mining & Quarrying




Demolition & Renovation



Metallurgic Industry



Construction



Recycling

**FEEL THE POWER**

**PRESSURE UP TO 350 BAR**



Model		FR04	FR07	FR09	FR12	FR15	FR21	FR26
Waga koparki	t	5-10	8-13	11-15	14-18	16-22	18-27	24-32
Waga	kg	550	790	950	1450	1700	2050	2500
Przepływ oleju koparki	l/min	50-70	60-100	70-110	110-160	140-200	180-230	200-300
Ciśnienie robocze koparki	bar	280	300	300	300	300	300	300
Obrót 360°	°	360°	360°	360°	360°	360°	360°	360°
Przepływ oleju - obrót	l/min	5-8	5-8	5-8	20-25	20-30	20-30	20-30
Ciśnienie - obrót	bar	100	100	100	70	70	70	70
A	mm	1400	1570	1600	1850	1950	2200	2300
B	mm	440	600	650	680	710	800	920
Długość ostrza ze stali	mm	160	160	160	200	200	200	200
F1	t	100	115	140	180	195	234	250
F2	t	50	55	65	110	120	135	140
F3	t	30	35	40	57	65	80	85
Ø Max	mm	20	25	25	35	40	45	50

ROZDRABNIACZE OBROTOWE NOWEJ SERII FR ZOSTAŁY OPRACOWANE Z MYŚLĄ O ROZDRABNIANIU PIERWOTNYM I WTÓRNYM. SZCZĘKI SĄ ZAPROJEKTOWANE DLA KAŻDEGO ZASTOSOWANIA.

