


Projekt na lata!

Podwójne silniki zapewniają doskonałe obroty i dużą moc. Zintegrowany zawór bezpieczeństwa zapobiega skokom ciśnienia na obracającym się silniku. Dwuobrotowe łożysko kulkowe (od modelu FRK17 wzwyż). Zaprojektowane i zbudowane z myślą o wysokiej sile kruszenia.



Mining
& Quarrying

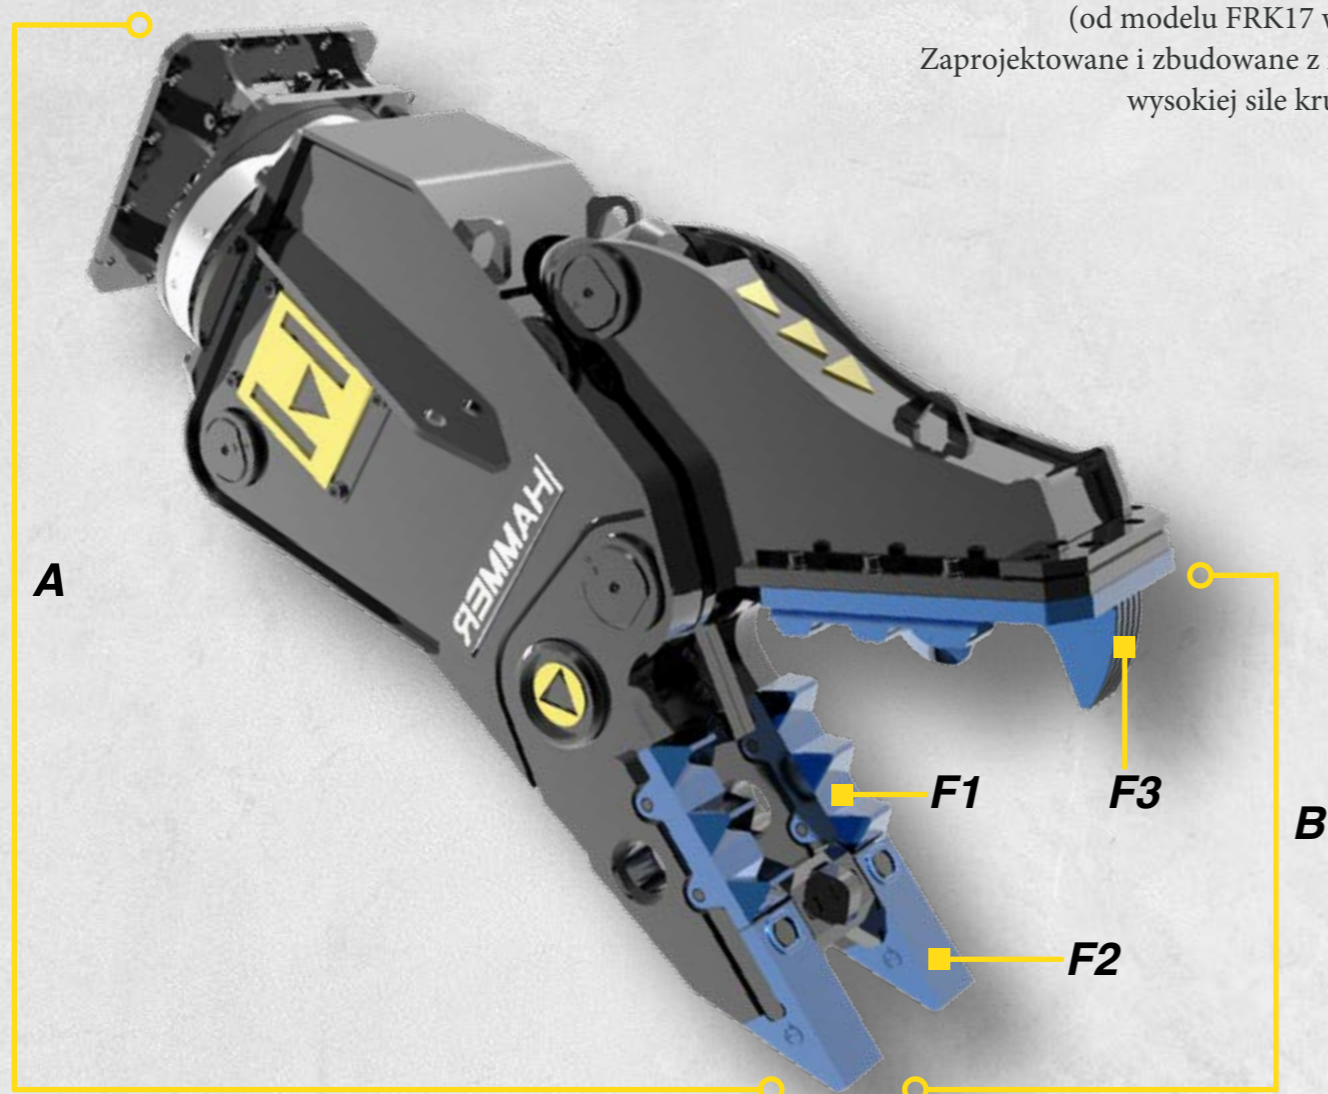


Demolition
& Renovation



Metallurgic
Industry



Construction



Recycling

| Model | | FRK03 | FRK06 | FRK10 | FRK13 | FRK17 | FRK21 |
|---------------------------|-------|-------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Waga koparki | t | 3-8 | 6-13 | 9-17 | 12-20 | 14-23 | 16-27 |
| Waga | kg | 330 | 570 | 1000 | 1400 | 1650 | 2000 |
| Przepływ oleju koparki | l/min | 30-70 | 60-100 | 70-110 | 110-160 | 140-200 | 180-230 |
| Ciśnienie robocze koparki | bar | 280 | 320 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Obrót 360° | ° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° |
| Przepływ oleju - obrót | l/min | 10-25 | 20-40 | 20-40 | 30-60 | 40-60 | 40-60 |
| Ciśnienie - obrót | bar | 100 | 100 | 100 | 140 | 140 | 140 |
| A | mm | 1280 | 1450 | 1620 | 1900 | 2000 | 2100 |
| B | mm | 415 | 520 | 605 | 655 | 720 | 780 |
| Długość ostrza ze stali | mm | 120 | 150 | 150 | 160 | 200 | 200 |
| F1 | t | 110 | 130 | 150 | 190 | 195 | 220 |
| F2 | t | 60 | 65 | 70 | 120 | 120 | 120 |
| F3 | t | 35 | 40 | 45 | 53 | 63 | 70 |
| Ø Max | mm | 28 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 |

| Model | | FRK26 | FRK32 | FRK42 | FRK60 | FRK80 |
|---------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Waga koparki | t | 20-32 | 26-40 | 32-55 | 50-70 | 65-90 |
| Waga | kg | 2400 | 3300 | 4200 | 4800 | 6650 |
| Przepływ oleju koparki | l/min | 200-300 | 250-350 | 350-450 | 400-500 | 450-600 |
| Ciśnienie robocze koparki | bar | 320 | 320 | 350 | 350 | 350 |
| Obrót 360° | ° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° |
| Przepływ oleju - obrót | l/min | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 50-70 |
| Ciśnienie - obrót | bar | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| A | mm | 2300 | 2500 | 2700 | 2965 | 3300 |
| B | mm | 880 | 1000 | 1100 | 1250 | 1400 |
| Długość ostrza ze stali | mm | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 |
| F1 | t | 250 | 370 | 505 | 610 | 735 |
| F2 | t | 140 | 225 | 285 | 345 | 415 |
| F3 | t | 80 | 100 | 115 | 140 | 170 |
| Ø Max | mm | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 |



FRK
SERIES

Hydrauliczna, obrotowa szczęka krusząca

dla koparek od 3 do 90 ton

Projekt na lata!

Podwójne silniki zapewniają doskonałe obroty i dużą moc. Zintegrowany zawór bezpieczeństwa zapobiega skokom ciśnienia na obracającym się silniku. Dwuobrotowe łożysko kulkowe (od modelu FRK17 wzwyż). Zaprojektowane i zbudowane z myślą o wysokiej sile kruszenia.



Mining
& Quarrying




Demolition
& Renovation



Metallurgic
Industry



Construction



Recycling

**FEEL
THE
POWER**

PRESSURE UP TO **350 BAR**



WSZYSTKIE CZĘŚCI,
KTÓRE NAJCZĘŚCIEJ
SIĘ ZUŻYWAJĄ,
MOŻNA ŁATWO
WYMIENIĆ

OPCJONALNY ZAWÓR PRĘDKOŚCI *

OD MODELU FRK17 W GÓRĘ



ROZDRABNIACZE OBROTOWE
NOWEJ SERII FRK ZOSTAŁY
OPRACOWANE Z MYŚLĄ O
ROZBIÓRCIE PIERWOTNEJ I
WTÓRNEJ.



SEE MORE